




ULLA

POLEA DOBLE MEDIANA EN ALUMINIO

REF:804

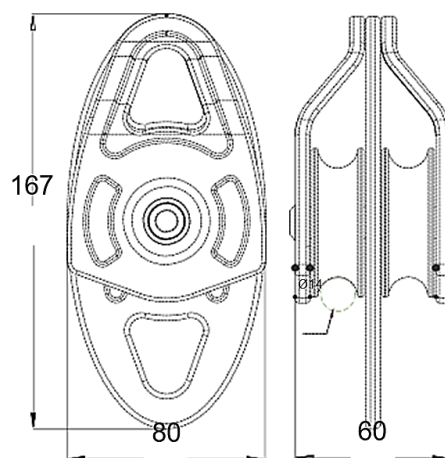

1

CARACTERISTICAS

Polea doble mediana. Aleación de aluminio forjado (para el cuerpo y la rueda) AL 6061, balineras para un alto rendimiento, eje en acero, remaches a prueba de manipulación, cuenta con doble sistema de estanco para mayor eficiencia, la placa intermedia es uniforme, permitiendo enganchar la carga en cualquier dirección, roldanas montadas en paralelo y punto de enganche auxiliar para montar diferentes tipos de polipastos. Diseñada para: rescate, trenes de fuerza, tirolinas, espacios confinados y tareas de alto riesgo.

2

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Resistencia mínima a la rotura (MBS) de 45 kN
- Carga utilización máxima (WLL) 9 kN
- Tamaño de la cuerda ≤ 14 mm
- Modelo M
- EPI categoría III
- Dos bridas exteriores fijas de 116mm de altura y 80mm de ancho y una brida central fija de 167mm de altura
- Peso 570 g
- Placas laterales oscilantes
- Perfil de las placas 6 mm
- Ancho brida 20.80 mm
- Roldana 44,50 mm
- Eficiencia 95 %
- Garantía un año (por defecto de fábrica)
- Referencia técnica en uso EN 12278:2007
- Certificado CE 0598

