

SISTEMA DE PUESTA TIERRA TEMPORAL DE MEDIA TENSIÓN DOBLE A UN PUNTO PINZA AUTOMÁTICA 8kV

FICHA TÉCNICA
SPT-MT01-D1

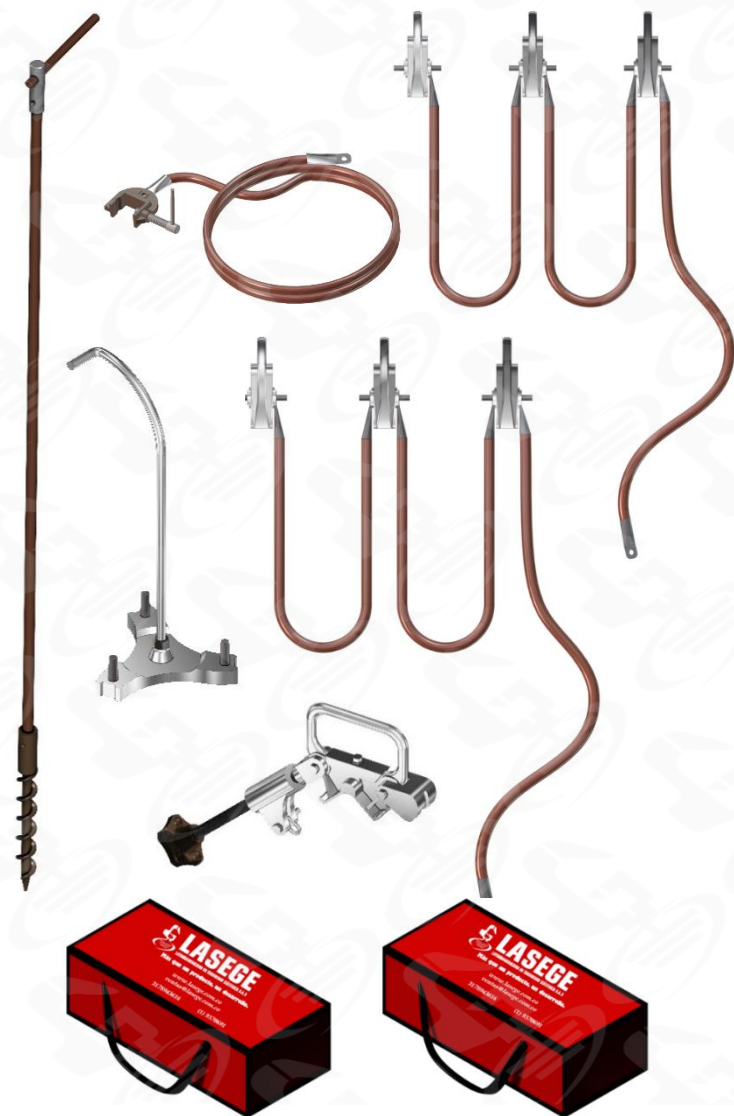
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA: SPT-MT01-D1**REQUISITOS NORMATIVOS:** RETIE, IEC 61230, ASTM F855-17, NTC 2206.**APLICACIONES:**

Poner a tierra y en cortocircuito, garantizando condiciones de seguridad.

CONTIENE:

- 6 pinzas automáticas.
- 4 cables de cobre con cubierta traslúcida de 35mm², X 2.5m, para conexión entre pinzas.
- 2 cables de cobre con cubierta traslúcida de 25mm², X 12m, para conexión de pinzas a silleta.
- 1 cable de cobre con cubierta traslúcida de 25mm² X 4m.
- 1 silleta equipotencial para poste con ajuste mecánico.
- 1 prensa o morseto de ajuste mecánico.
- 1 plato porta pinzas.
- 1 barreno con varilla de puesta a tierra de 1,50m.
- 1 pértiga de 2.4 metros.
- 2 maletines.
- 1 maletín tubular para pértiga y barreno.
- Guía de Instalación, Inspección y mantenimiento de sistema de puesta a tierra.

SISTEMA: Pinza de ajuste automático.

REFERENCIAS ASOCIADAS

REFERENCIAS	PINZAS		CABLE ENTRE PINZA		CABLE BAJANTE			PRENSA	BARRENO	PLATO	SILLETA	MALETA	PERTIGA
	CANTIDAD	UNIDAD	Ø	METROS (m)	UNIDAD	Ø	METROS (m)	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
SPT-MT01-D1	6	4	35 mm ²	2.50	2	35 mm ²	12	1	1L	1	1	2	1
					1	35 mm ²	4						
	6	4	35 mm ²	2.50	2	35 mm ²	6	4	1H	1	1	2	1
					1	25 mm ²	12						
	6	4	35 mm ²	2.50	2	35 mm ²	6	4	1H	1	1	2	1
					2	25 mm ²	12						
	6	2	35 mm ²	2	2	16 mm ²	6	2	2H	1	1	2	0
		2	35 mm ²	4	2	16 mm ²	10						
	8	6	35 mm ²	2.50	2	25 mm ²	12	1	1H	1	1	2	1
					1	25 mm ²	4						

