

Nuevo Lad-Saf X2

Informacion de Pre-lanzamiento

Nov-11-2013

Company private



LOS PELIGROS DE TRABAJOS EN ALTURAS



Cada día, los trabajadores de todo el mundo suben escaleras a gran altura para conseguir hacer su trabajo.

Los trabajos en altura crean peligro, y una necesidad para una máxima seguridad. Una caída puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier estructura, durante el ascenso, en la parte superior o en la parte inferior.

LA SOLUCIÓN EL LAD-SAF™ X2




El freno de cable Lad-Saf™ X2 desmontable es parte de una instalación permanente para sistema de seguridad de escaleras que ofrece completar la protección contra caídas para el trabajador. Está diseñado para trabajar con diferentes estilos y longitudes de escaleras en estructuras como en las torres de viento, torres de agua, torres de comunicación, edificios, y muchas más.

FUNCIONAMIENTO CON MANOS LIBRES



El freno de cable Lad-Saf™ X2 desmontable es un dispositivo de conexión portátil que conecta el arnés del trabajador al cable de la escalera y se desliza libremente hacia arriba o hacia abajo el cable cuando sube el trabajador. Una vez unido, el freno proporciona operación de manos libres y permite que un trabajador se mueva hacia arriba y hacia abajo a toda la longitud del cable de seguridad de la escalera con facilidad y con confianza.

LAD-SAF™ X2 FÁCIL DE INSTALAR

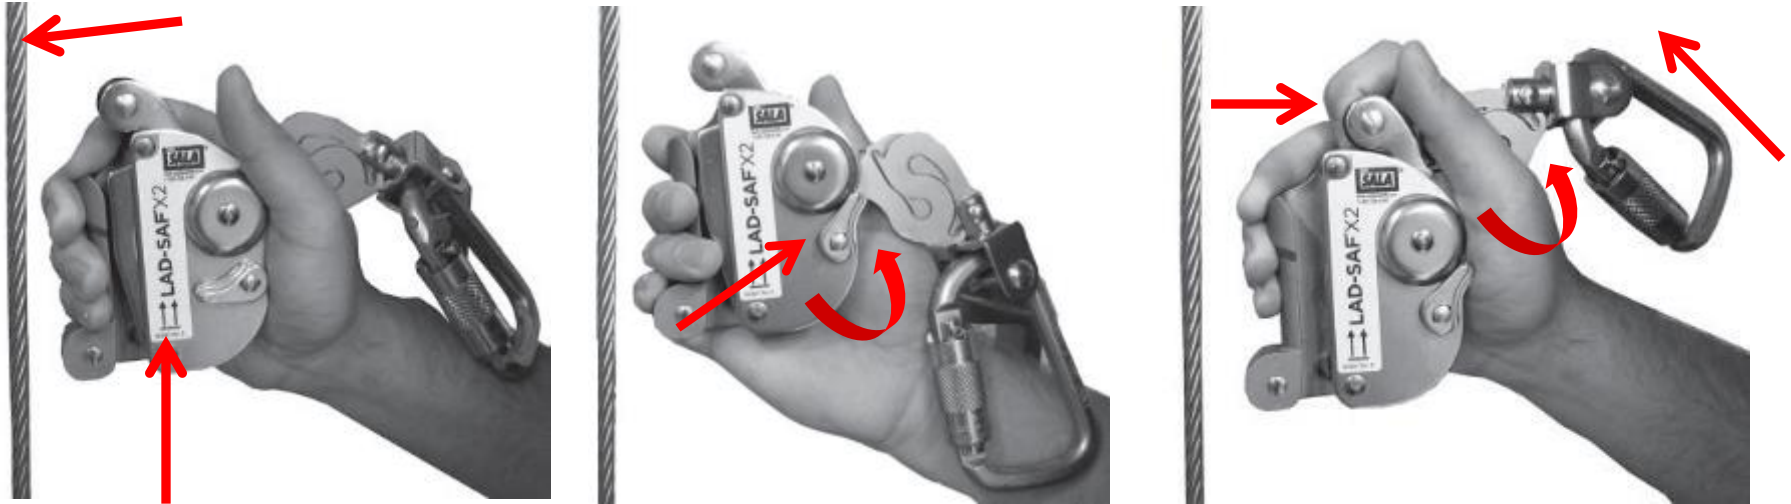

El Lad-Saf™ X2 está diseñado para la fijación con una mano o salir de la conexión en cualquier lugar a lo largo del cable de la escalera.

LAD-SAF™ X2 FÁCIL DE INSTALAR



En el caso de una caída, el manguito se bloquea inmediatamente en su lugar y se mantiene bloqueado hasta que el usuario puede recuperar el equilibrio. Los límites de absorción de energía incorporado en la fuerza máxima de detención de caídas a 1,350 libras (6 kN) o menos, que cumple o excede los estándares aplicables.

Los amortiguadores en línea actúan como un indicador de caída, mostrando el dispositivo ha sido desplegado y necesita ser reemplazado. Incluso si algo interfiere con el sistema de cierre primario, un sistema de bloqueo secundario se activará para bloquear el manguito sobre el cable.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS



FUNCIONAMIENTO CON MANOS LIBRES

El Lad-Saf TM X2 sigue automáticamente al trabajador durante el ascenso o el descenso.

FÁCIL DE INSTALAR Y DESMONTABLE

Para conectar con una mano o retiro del cable ofrece una conexión rápida, fácil y segura. El manguito se puede conectar en cualquier lugar a lo largo del cable para mayor versatilidad.

SISTEMA PRIMARIO Y SECUNDARIO DE FRENO

Dos sistemas de cierre independientes, incluyendo uno mecánico y sistema de bloqueo de inercia, en el evento de una caída.

INDICADOR DE CAÍDA

Se acciona en el caso de una caída, que muestra que el dispositivo debe ser puesto fuera de servicio.

COMPACTO Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Diseño compacto y ligero tiene acero inoxidable construcción para resistir entornos difíciles

LAD-SAF™ X2 ESPECIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Modelo: 6160030
- Para el uso con cable de 3/8" (9,5 mm) o 5/16" (8 mm) 1x7 o 7x19 diámetro de cable de núcleo sólido
- Capacidad = 1 usuario de 140,6 Kg. (310 libras)
- Sistema de bloqueo de inercia y mecánica
- Tamaño: 12,7 cm (5") x 15.24 cm (6")
- Peso = 1,13 kg (2,5 libras)



MATERIALES Y CONSTRUCCION:

- Cuerpo: acero inoxidable con tratamiento térmico
- Remaches: Acero inoxidable
- Cámara de bloqueo: tratamiento térmico de acero inoxidable
- Muelles/resortes: Acero inoxidable
- Placas laterales y Piezas externas: Acero inoxidable
- Construcción: Ensamble remachado