



EXPERT 3D

standard

Arnés totalmente ajustable para un acceso a la cuerda con cinturón acolchado, perneras y tirantes. Adecuado para posicionamiento en el trabajo, detención de caídas y sujeción en el trabajo. El arnés Expert 3D es modular para adaptarse al cuerpo del usuario.

DESCRIPCIÓN

Etiqueta con el nombre en un lugar claramente visible

Sistema de fijación inteligente del bloqueador pectoral con funda de plástico en el mosquetón Ozone que aumenta la durabilidad de la cinta

Marcado adicional "A" de los puntos de fijación anticaídas (según EN 361)

Mosquetón de triple cierre OZONE utilizado para la conexión de la parte del hombro al punto principal para aumentar el espacio para la fijación del bloqueador torácico.

Las perneras anatómicas están recubiertas de tejido PES resistente a la abrasión.

Todos los componentes de acero están acabados con revestimiento E para una mayor resistencia a la corrosión.



Conexión del hombro para rescate en espacios confinados

Correas reflectantes en el hombro para una mayor visibilidad

Cinchas fijas en una hebilla de ajuste posterior para evitar la rotación de las cinchas

El acolchado ancho y supercómodo del cinturón proporciona la máxima comodidad cuando se trabaja en altura

Las correas reflectantes y la impresión en el cinturón aumentan la visibilidad en condiciones de trabajo oscuras

Las resistentes correas del cinturón están cosidas de forma que, en condiciones normales de trabajo, el peso del cuerpo sólo es absorbido por el relleno.

Trabillas ergonómicas trenzadas con una capacidad de carga de 5 kg

Presillas adicionales en las perneras y el cinturón con una capacidad de carga de 5 kg para una mejor orientación de la ropa.

STANDARDS

CE 1019

EN 361 EN 358

EN 813 EN 1497

CARACTERÍSTICAS



Expert 3D standard M/L
2110 g / 74,4 oz



3 YEARS

Garantía



Sistema de fijación inteligente del bloqueador torácico

INFORMACIÓN TÉCNICA



Vista frontal



Back view



Lugar del porter




Posición de parqueo



Posición de trabajo

INFORMACIÓN TÉCNICA

- 1. Un punto de enganche para trabajos en posición de mano, rapel según EN 813. Resistencia probada 15 kN
- 2. Los puntos de sujeción se colocan en simétrico de acuerdo con EN 358, probado para la fuerza 15kN. Los anillos en D de aleación ligera se pueden mover a la denominada "posición de estacionamiento", evitando así enganches no deseados durante el trabajo.
- 3. Punto de fijación al pecho EN 361. Anillas en D de acero con una capacidad de carga de 15 kN
- 4. Punto de enganche dorsal EN 361. Anilla en D de acero con una capacidad de carga de 15 kN. Esta anilla en D es plana y se asienta sobre un pading.
- 5. Anillo en D de acero con una capacidad de carga de 15 kN EN 813
- 6. Dos puntos de conexión del sistema de rescate como cuerpo de soporte para fines de rescate de acuerdo con EN 1497
- 7. Todo el sistema de hombros se puede desmontar y utilizar sólo como arnés de asiento (imagen 1 y 2)
- 8. 8. Lugar para sujetar los bloqueadores pectorales (imagen 3)
- 9. Lazos para fijar la cinta con hebilla para sujetar fácilmente el bloqueador pectoral.
- 10. Las hebillas de cierre fácil permiten un ajuste fluido y rápido para adaptarse al cuerpo del usuario.
- 11. Las hebillas de cierre fácil permiten ajustar cómodamente la altura de los brazos. Todos los componentes de acero con revestimiento E.
- 12. 12. Los lazos trenzados de colores resaltados con una capacidad de carga de 15 kg proporcionan suficiente espacio para el equipo.
- 13. bucles adicionales con una capacidad de carga de 5 kg ofrecen espacio adicional para el engranaje y una mejor orientación de engranajes
- 14. Ranuras diseñadas para colgar de forma segura equipos costosos (como sierras mecánicas o taladradoras), con una capacidad de carga de 35 kg.
- 15. El acolchado estrecho y las correas alrededor del cuello aumentan la comodidad durante el trabajo.
- 16 - 19 cinchas de resistencia, 16- cinturón, 17- parte delantera del cinturón, 18- perneras, 19- correa de conexión
- 20. Las perneras son de tejido de poliéster para aumentar la resistencia a la abrasión.
- 21. Cinturón anatómico ancho que se adapta perfectamente al cuerpo, de gran rigidez y suficientemente acolchado para proporcionar comodidad en la colocación.
- 22. Acolchado interior de espuma suave para mayor comodidad
- 23. Cinchas que conectan una pernera y un punto de fijación del cinturón.
- 24. Placa identificativa
- 25. Etiqueta de identificación y metódica
- 26. Cinta de poliéster de alta resistencia a la abrasión
- 27. La banda reflectante en los hombros y la cintura para aumentar la visibilidad en condiciones de oscuridad
- 28. Mosquetón Ozone triplelock K0018
- 29. Las correas de los hombros y las perneras son ajustables independientemente.

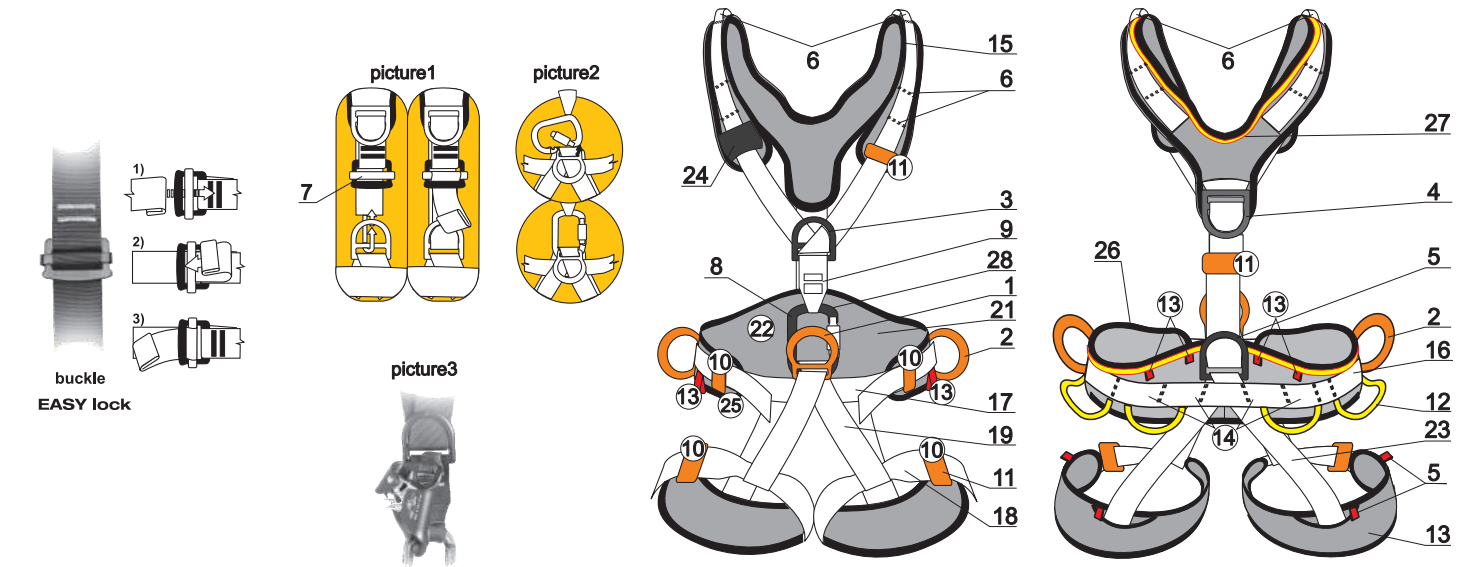

TALLAS

SIZE	S	M/L	XL
A [cm/in]	65-80/22-31	75-100/29-39	85-130/33-51
B [cm/in]	45-60/18-24	50-75/20-29	50-75/20-29
C [cm]	150-170	160/180	175-205

A - perímetro de cintura; B - circuito de perneras; C - altura corporal; D - perímetro torácico.

MATERIALES

- 26% stainless steel
- 17% aluminum alloy
- 33% PAD
- 5% PES
- 13% EVA foam
- 6% polyethylene

MANTENIMIENTO

La vida útil del producto no la determina estrictamente el fabricante. Dependiendo del estado del producto y de su historial de uso, puede ser necesario retirarlo del servicio inmediatamente.

La vida útil máxima desde la fecha de fabricación, incluido el almacenamiento, es de 15 años.

Lavado

Secado

Precaucion con la sal

Precaucion con rayos UV

Precaucion con quimicos

Leer instrucciones

EXPERT 3D vs. EXPERT III

- Cinturón ergonómico mejorado
- Perneras anatómicas anchas
- 4 trabillas de color
- Trabillas delanteras ergonómicas trenzadas
- Trabillas para accesorios en el cinturón y las perneras
- Ranura especial en el cinturón para una mejor fijación del mosquetón Porter
- Las perneras están recubiertas de un tejido de poliéster para una mayor resistencia a la abrasión
- Correas reflectantes en el cinturón y los tirantes
- En el cinturón y los hombros, las cinchas cosidas verticalmente crean los orificios para fijar el equipo
- Banda ancha de goma en el hombro para la fijación de dispositivos (por ejemplo, el teléfono móvil)



EXPERT 3D speed



size	code
S	W00780R02
M/L	W00780R03
XL	W00780R05



size	code
S	W0079DR02
M/L	W0079DR03
XL	W0079DR05



size	code
S	W00800R02
M/L	W00800R03
XL	W00800R05

EXPERT 3D speed - black version



size	code
S	W00780B02
M/L	W00780B03
XL	W00780B05



size	code
S	W00790802
M/L	W00790803
XL	W00790805