



Pulley MIKY

Polea ligera con dos orificios de fijación. Diseñada para trepar a los árboles. Adecuada para su uso con el nudo de fricción Prusik.

DESCRIPCIÓN

Dos orificios de fijación con una resistencia de 28 kN.

Casquillo autolubricante de latón.



Propiedades claves

- dos orificios de fijación
- casquillo autolubricante

STANDARDS

CE 1019
EN 12278: 2007

CARACTERÍSTICAS



28 kN



max. 13 mm




105 g




Garantía

MATERIALES



INFORMACIÓN TÉCNICA

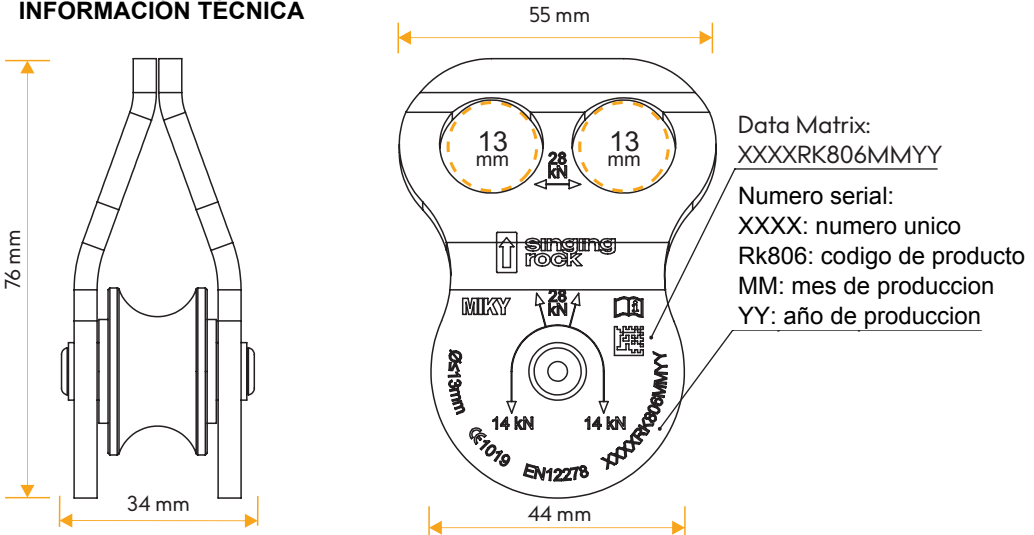

La vida útil del producto no está estrictamente limitada por el fabricante. Dependiendo del estado del producto y de su historial puede ser necesario retirarlo inmediatamente.

A circular logo with a red border and a diagonal red line through it, indicating prohibition. The text "SUL" is above "SALT" in black capital letters.

Leer
instrucciones

NOTES