



PULLEY EXTRA PLUS

Polea grande para los que necesitan gran eficacia de arrastre, durabilidad y ligereza.

MANTENIMIENTO

Polea simple duradera y ligera para uso industrial y sistemas de arrastre.

El rodamiento de bolas sellado y el gran diámetro de la polea proporcionan una gran eficacia del 94 %.

Los orificios de la placa lateral permiten limpiar el entorno del rodamiento de bolas.

Para uso con cuerdas textiles estáticas y dinámicas

Diseñado y optimizado para su uso con el nudo de fricción Prusik o cualquier abrazadera.

Punto de fijación adicional para sistemas de poleas más complejos.



El punto de enganche superior admite hasta tres mosquetones

La polea fija de forja y la cubierta antipolvo del rodamiento de bolas proporcionan una gran vida útil

Número de serie único, datamatrix

Las placas laterales conformadas protegen la cuerda contra el contacto con el entorno.

Propiedades claves

- El punto de tapación admite hasta 3 mosquetones
- rodamiento de bolas sellado
- gran eficacia 94

STANDARDS

CE 1019
EN 12278

MANTENIMIENTO



WLL

2×300 kN



Ø max. 13 mm



276 g



No

unique number




3 YEARS

Garantía

MATERIALES



INFORMACIÓN TÉCNICA

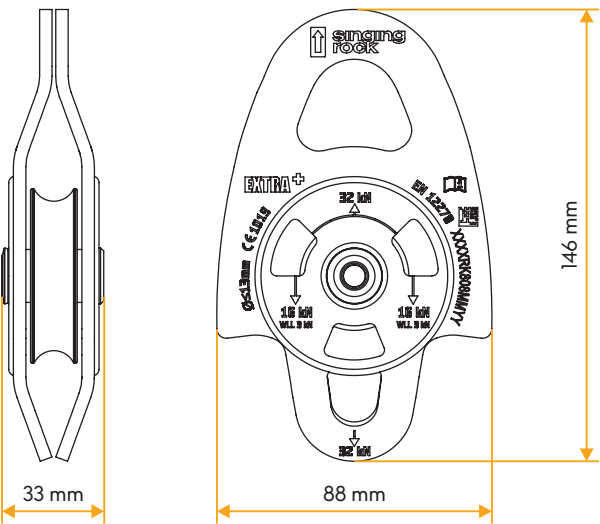

La vida útil de este producto no está estrictamente limitada por el fabricante. Dependiendo del estado del producto y de su historial, puede ser necesario retirarlo inmediatamente (por ejemplo, si presenta signos visibles de daños). La vida útil de este producto puede verse influida por diversos factores como: uso frecuente o inadecuado; entorno de uso (humedad, congelación, hielo); desgaste; corrosión; tensión grave con deformación relativa; exposición a fuentes de calor; almacenamiento inadecuado; etc.



Leer
instrucciones



RK808BB00 – black



PULLEY TWIN
RK802

FUERZA	22 kN	32 kN	36 kN
MAX. DIAMETRO DE CUERDA	13 mm	13 mm	13 mm
PESO	92 g	257 g	421 g